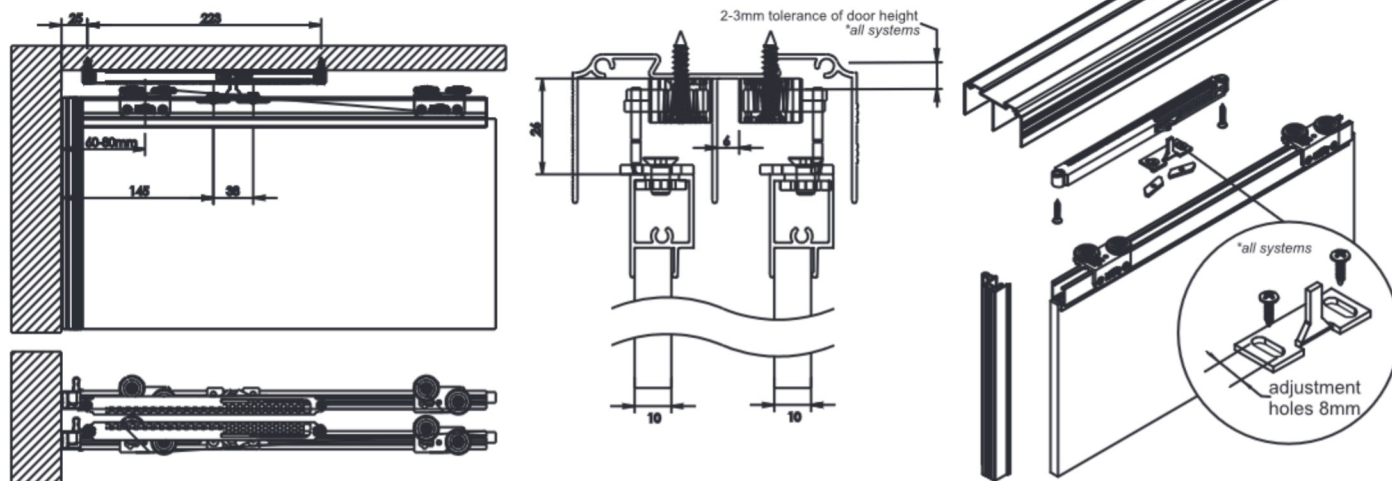
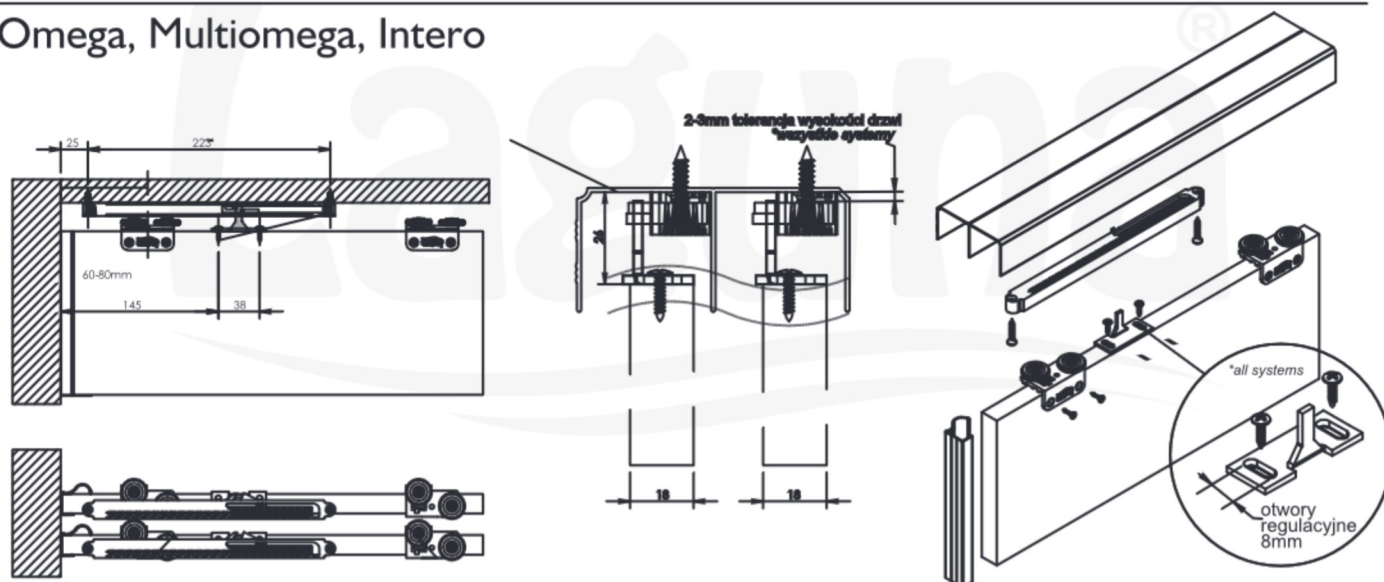


SOLID 40 kg nr 1671

Samodomykacz do drzwi przesuwnych w systemach aluminiowych i stalowych wyhamowuje i delikatnie domyka drzwi w skrajne położenie. Urządzenie zapobiega uszkodzeniu drzwi przy silnym przesuwaniu, spełnia rolę stopera przy pochyłej podłodze. Dzięki temu nie ma konieczności wklejania pozycjonera.

Soft closing system restrains and shuts the sliding aluminium and steel doors for high furnishings. The fixture prevents the damage of doors while hard sliding. It also stops the doors when the floor is slanting. It is installed instead of positioner.

Gama**Omega, Multiomega, Intero****Rama, Rama Plus, Multiomega, Intero**